SMART CATALOGUE

2018

SPRAYING PUMPS
POMPE PER IRRORAZIONE E DISERBO

COMET
AGRICULTURAL DIVISION

POMPE PER IRRORAZIONE E DISERBO
SPRAYING PUMPS

POMPE A BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE PUMPS

BP SERIES

BPS SERIES

BPV SERIES

POMPE A MEMBRANA
DIAPHRAGM PUMPS

C SERIES

POMPE CENTRIFUGHE
CENTRIFUGAL PUMPS

POMPE A MEDIA PRESSIONE
MEDIUM PRESSURE PUMPS

MC SERIES

P SERIES

MP SERIES

POMPE A MEMBRANA
DIAPHRAGM PUMPS

POMPE AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE PUMPS

APS SERIES

IDS SERIES

POMPE A MEMBRANA
DIAPHRAGM PUMPS

YA SERIES

YB SERIES

POMPE A PISTONI
PISTON PUMPS

BP SERIES

< 20 bar 290 psi

< 335 l/min 88 US gpm

BP 20/15

BP 40 K

BP 60 K

BP 75

BP 105 K › 125 K

BP 110 › 130
SMART

BP 115 › 135
PREMIUM

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
BP 20/15	2	550	18,7	4,9	15	217,5	0,83	7,2	15,9
BP 40 K	2	550	39,9	10,5	15	217,5	1,8	9,8	21,6
BP 60 K	2	550	58	15,3	20	290	3,3	9,8	21,6
BP 75	3	550	68	18	20	290	3,5	12	26,4
BP 105 K	3	550	104	27,5	20	290	5,5	12,9	28,4
BP 125 K	3	550	117	30,9	20	290	6,8	13	28,6
BP 110	3	550	110	29	20	290	6	13	28,7
NEW BP 130	3	550	124	33	20	290	7,1	13	28,7
BP 115	3	550	110	29	20	290	6	14,3	31,5
BP 135	3	550	124	33	20	290	7,1	14,3	31,5

BP SERIES

< 20 bar 290 psi

< 335 l/min 88 US gpm

BP 151 K › 171 K

BP 205 K

BP 241 › 281

BP 251 HS › 291 HS

BP 330 HS

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
BP 151 K	4	550	138	36,5	20	290	7,8	24	52,9
BP 171 K	4	550	162	42,8	20	290	9,6	24	52,9
BP 241	6	550	222	59	20	290	11,7	38	83,8
BP 281	6	550	248	66	20	290	13,3	38	83,8
BP 251-HS	6	800	245	65	20	290	12.9	38	83,8
BP 291-HS	6	800	278	73	20	290	14,7	38	83,8
BP 330-HS	6	800	335	88	20	290	17,8	50	110

BPS SERIES

< 20 bar 290 psi

< 295 l/min 78 US gpm

BPS 160

BPS 200

BPS 260

BPS 300

Le pompe della serie BPS **sono abbinabili in tandem** per aumentare la portata o ottenere applicazioni multiple in sincrono (irrorazione/agitazione/ricircolo costante).

BPS series pumps **are couplable in "tandem"** to expand flow rate capacity or multi-purpose applications (spraying/agitation/rinsing/constant recirculation).

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
BPS 160	3	550	162	42,8	20	290	8,0	30	66
BPS 200	4	550	199	52,7	20	290	10,3	35	77
BPS 260	5	550	249	65,9	20	290	12,9	39	86
BPS 300	6	550	295	78	20	290	15,4	50	110

BPV SERIES

< 20 bar 290 psi
< 474 l/min 125 US gpm

BPV 500

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
BPV 500	6	550	474	125	20	290	24,4	80	176

C SERIES

< 10 bar 145 psi
< 655 l/min 173 US gpm

C 610 H

C 610 HS

C 610 H PTO

C 610 HS PTO

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
C 610 H	-	-	655	173	10	145	17,9	16	35
C 610 HS	-	-	655	173	10	145	17,9	16	35
C 610 H PTO	-	-	655	173	10	145	17,9	28	62
C 610 HS PTO	-	-	655	173	10	145	17,9	28	62

MC SERIES

< 25 bar 362 psi

< 18,5 l/min 4,9 US gpm

MC 8

MC 18

MC 20/20

MC 25

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
MC 8	2	1450	6,9	1,8	15	217	0,27	1,6	3,5
MC 18	2	1450	11	2,8	15	217	0,52	1,6	3,5
MC 20/20	2	650	18,5	4,9	20	290	1,2	4,7	10,4
MC 25	2	650	18,5	4,9	25	362	1,5	4,7	10,4

P / MP SERIES

< 30 bar 435 psi

< 51,7 l/min 13,7 US gpm

P 36/10

P 36/15

P 48 › 48 AP

MP 20 › 30*

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
P 36/10	3	550	36	9,3	10	145	0,9	8	17,6
P 36/15	3	550	35	9,2	15	217	1,4	9	19,8
P 48 - P 48 AP	2	550	51,7	13,7	30	435	4,1	12,5-12,7	27,6-28
MP 20	2	550	19,5	5,2	30	435	1,6	6,6	14,6
MP 30	2	550	29,2	7,7	30	435	2,3	6,6	14,6

★ = Gruppo di comando non incluso / Control unit not included.

APS SERIES

< 50 bar 725 psi

< 163 l/min 43,1 US gpm

APS 31 › 41

APS 51

AP 61 › 71

APS 96

APS 101 › 121

APS 145

APS 141 › 166

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
APS 31	3	550	25	6,6	40	580	2,7	10	22
APS 41	3	550	38	10	40	580	4,1	10	22
APS 51	3	550	50,7	13,4	40	580	5,2	16,4	36,2
APS 61	3	550	62,3	16,5	50	725	8,0	18,4	40,6
APS 71	3	550	67,2	17,8	50	725	9,1	18,4	40,6
APS 96	4	550	88	23,2	50	725	11,7	22,5	49,6
APS 101	3	550	94	25,6	50	725	12,3	38	83,8
APS 121	3	550	115	30,4	50	725	14,5	38	83,8
APS 145	4	550	142	37,5	50	725	18	46	101
APS 141	5	550	141	37,2	50	725	17,8	56	123,5
APS 166	5	550	163	43,1	50	725	20,5	56	123,5

IDS SERIES

< 50 bar 725 psi

< 249 l/min 65,9 US gpm

IDS 960

IDS 1000

IDS 1400

IDS 2200 › 2600

IDS 1201 › 1401

IDS 1501 › 1701 › 2001

Pompe *Pumps*	Membrane *Diaphgrams*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
IDS 960	4	550	93	24,5	50	725	11,5	30,3	66,6
IDS 1000	3	550	99	26,2	50	725	12,5	42	93
IDS 1400	4	550	136	35,9	50	725	17	58	128
IDS 2200	6	550	208	54,9	50	725	26,2	76	168
IDS 2600	6	550	249	65,9	50	725	32,1	76	168
IDS 1201	3	550	121	31.8	50	725	15,5	53	116,6
IDS 1401	3	550	135	35,7	50	725	16,6	53	116,6
IDS 1501	4	550	144	38,1	50	725	18,4	60	132
IDS 1701	4	550	161	42,5	50	725	19,9	60	132
IDS 2001	4	550	182	48,1	50	725	22,4	60	132

YA SERIES

< 50 bar 725 psi

< 128 l/min 33,9 US gpm

YA 65 › 75

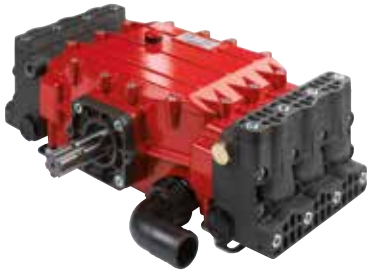

YA 130 › 150

Pompe *Pumps*	Pistoni *Piston*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
YA 65	3p.	650	55	14,5	50	725	7,7	16	35
YA 75	3p.	650	68	18	50	725	9,5	16	35
YA 130	6p.	650	104	27,5	50	725	13,1	28	62
YA 150	6p.	650	128	33,9	50	725	16,2	30	66

YB SERIES

< 40 bar 580 psi

< 132 l/min 34,8 US gpm

YB 75

YB 150

Pompe *Pumps*	Pistoni *Piston*								
	n°	RPM	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	kg	lb
YB 75	3p.	600	66	17,4	40	580	6,9	17	37,5
YB 150	6p.	600	132	34,8	40	580	13,9	30	66,1

GRUPPI COMANDO POMPA
PUMP CONTROL UNITS

VR 10

VR 15

CENTRALINA 4/6V

HYDRA

SIRIUS

POLARIS

GCP 2V

GCP 3V

HPR 2

VR 20 › 40

GRV 2/4V

GEMINI

ALFA 2

ORION 2

VRS

Gruppo Comando *Control Units*	bar	p.s.i.	l/min	U.S.g.p.m.	n°	kg	lb
VR 10	10	145	50	13,2	-	0,3	0,66
VR 15	15	220	50	13,2	-	0,5	1,1
CENTRALINA 4/6 VIE	20	290	150	39,7	4/6	2	4,4
HYDRA	20	290	50	13,2	1/2	0,9	2
SIRIUS	15	220	40	10,6	2/3	0,9	2
	30	435	40	10,6	2/3	0,9	2
	40	580	50	13,2	2/3	0,9	2
POLARIS	15	220	50	13,2	2/3	1,2	2,6
	30	435	50	13,2	2/3	1,2	2,6
	40	580	50	13,2	2/3	1,2	2,6
GCP 2V	40	580	40	10,6	2	1	2,2
GCP 3V	15	220	100	26,4	3	1,2	2,6
	20	290	100	26,4	3	1,2	2,6
	30	435	100	26,4	3	1,2	2,6
	40	580	100	26,4	3	1,2	2,6
	50	725	100	26,4	3	1,2	2,6
HPR 2	20	290	150	39,7	3	2,6	5,7
	40	580	150	39,7	3	2,6	5,7
	50	725	150	39,7	3	2,6	5,7
VR 20	20	290	100	26,4	-	0,96	2,12
VR 40	40	580	100	26,4	-	0,96	2,12
GRV 2/4 V	20	290	240	63,4	4	3,2	7
	50	725	240	63,4	2/4	3,2	7
GEMINI	40	580	50	13,2	2	0,9	2
ALFA 2	40	580	180	47,6	2	2,9	6,4
	50	725	180	47,6	2	2,9	6,4
ORION 2	40	580	180	47,6	2	4,2	9,2
	50	725	180	47,6	2	4,2	9,2
VRS	50	725	240	63,4	-	2,6	5,7

GRUPPI COMANDO POMPA
PUMP CONTROL UNITS

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

Gruppo Comando *Control Units*	BP - BPS - BPV					MC	MP	P		APS						IDS		YA		YB	
	20/15 40 K	75 60 K 105 K 125 K 110 - 130 115 - 135	151 K	171 K 205 K	241 281 160 200 260 251 HS 291 HS	20/20 25	20 30	36/10 36/15	48 48 AP	31 41	51	61 71 96	101 121	145	141 166	960	1201 / 1401 1501 / 1701 2001 / 1000 1400 / 2200 2600	65 75	130 150	75	150
VR 10								●													
VR 15								●													
CENTRALINA 4/6V		○	○																		
HYDRA						● ○															
SIRIUS	● ○						● ○		● ○		● ○										
POLARIS	○						○		○		○										
GCP 2 VIE										●											
GCP 3 VIE	● ○	● ○							● ○	○	● ○	● ○	● ○			○		● ○		● ○	
HPR 2		○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VR 20 / VR 40		○									○	○								○	
GRV 2/4 V				○	○									○	○	○	○				
GEMINI										●											
ALFA 2 ORION 2											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VRS														●		●	●		●		

● = Su pompa / *On pump.* ○ = A distanza / *Remote.*

EF 1200

EF 2200

EF 3000

EF 4000

EF 5500 - 12V

EF 5500 - 24V

EF 7000 - 12V

EF 7000 - 24V

Codice *Code*	Modello *Model*	N° pompanti *Chambers No.*	l/min	U.S. g.p.m.	bar	psi	MPa	Attacchi Asp. Mandata *Inlet / Outlet Ports*		V	A	Profondità adescamento *Self-priming Depth* m	ft	kg	lbs	°C	°F
7306 0010	EF 1200 - 12V	2	3,8	1,0	2,7	40	0,27	10 mm	3/8''	12 V CC (DC)	3,1	2,5	8	0,9	2,0	60	140
7306 0002	EF 2200 - 12V	3	8,3	2,2	4,8	70	0,48	G 3/8'' F	3/8 NPT		7,8	2,5	8	2,2	4,8		
7306 0003	EF 3000 - 12V	5	11,4	3,0	4,1	60	0,41	G 1/2 F	1/2 NPT		10,0	2,5	8	2,5	5,6		
7306 0004	EF 4000 - 12V	5	15,1	4,0	4,1	60	0,41				12,7	2,5	8	2,5	5,6		
7306 0005	EF 5500 - 12V	5	20,8	5,5	4,1	60	0,41				16,8	2,5	8	2,5	5,6		
7306 0007	EF 7000 - 12V	5	26,5	7,0	4,1	60	0,41				20,0	3,0	10	4,3	9,5		
7306 0008	EF 5500 - 24V	5	20,8	5,5	4,1	60	0,41			24 V CC (DC)	7,5	2,5	8	2,5	5,6		
7306 0009	EF 7000 - 24V	5	26,5	7,0	4,1	60	0,41				9,5	3,0	10	4,3	9,5		

GRUPPI MOTOPOMPA - MOTORE ELETTRICO
SPRAYING UNITS - ELECTRICAL ENGINE

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

MC 8

MC 18

MC 20/20

MC 25

MP 20

MP 30

Gruppi Motopompa *Spraying Units*		HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	kg	lb	cm
MC 8	1 - 230 V	0,6	0,44	6,89	1,82	15	217,5	9	19,8	32x22x32
	1 - 230 V *	0,6	0,44	6,89	1,82	15	217,5	8	17,6	32x22x22
	1 - 12 V	0,75	0,55	6,89	1,82	10	217,5	9	19,8	32x22x22
	1 - 12 V *	0,75	0,55	6,89	1,82	10	217,5	8	17,6	32x22x22
MC 18	1 - 230 V	0,6	0,44	10,7	2,82	15	217,5	9	19,8	32x22x32
	1 - 230 V *	0,6	0,44	10,7	2,82	15	217,5	8	17,6	32x24x22
	1 - 12 V	0,75	0,55	10,7	2,82	6	217,5	9	19,8	32x22x22
	1 - 12 V *	0,75	0,55	10,7	2,82	6	217,5	8	17,6	32x22x22
MC 20/20	1 - 230 V	1,25	0,92	18,5	4,88	20	290	15	33	48x30x22
	3 - 400 V	1,25	0,92	18,5	4,88	20	290	14	30,8	44x27x33
MC 25	1 - 230 V	1,5	1,1	18,5	4,88	25	362,5	15	33	48x30x22
	3 - 400 V	1,5	1,1	18,5	4,88	25	362,5	14	30,8	44x27x33
MP 20	1 - 230V	2	1,5	19,6	4,35	30	435	29	63,9	57x26x34
	1 - 230V	2	1,5	19,6	4,35	30	435	29	63,9	56x35x29
MP 30	1 - 230V	3	2,2	29,2	7,71	30	435	29	63,9	57x26x34
	3 - 400V	3	2,2	29,2	7,71	30	435	29	63,9	56x35x29

★ = Versione acidi / Acid version

GRUPPI MOTOPOMPA - MOTORE ELETTRICO
SPRAYING UNITS - ELECTRICAL ENGINE

P 36/10 › P 36/15

P 48

APS 31 › 41

APS 51

APS 61 › 71

YA 65

Gruppi Motopompa *Spraying Units*		HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	kg	lb	cm
P 36/10	1 - 230V *	2	1,5	33,3	8,79	10	145	34,5	76	64x37x34
	3 - 400V *	2	1,5	33,3	8,79	10	145	33	72,7	64x37x34
P 36/15	1 - 230V	2	1,5	32,4	8,55	15	217,5	34,5	76	64x37x34
	3 - 400V	2	1,5	32,4	8,55	15	217,5	33	72,7	64x37x34
P 48	3 - 400V	5,5	4	52,6	13,8	30	435	43	94,7	69x38x42
APS 31	1 - 230V	2	1,5	26	6,86	30	435	31	68	61x38x37
	3 - 400V	3	2,2	26	6,86	30	435	30	66	60x33x32
APS 41	1 - 230V	3	2,2	39	10,3	30	435	42	92,5	61x38x37
	3 - 400V	4	3	39	10,3	40	580	41	90,3	60x33x32
APS 51	3 - 400V	5,5	4	50,7	13,3	40	580	47	103,6	64x38x37
APS 61	3 - 400V	7,5	5,5	62,3	16,4	40	580	61	134,4	67x39x39
APS 71	3 - 400V	7,5	5,5	67,2	17,7	40	580	61	134,4	67x39x39
YA 65	3 - 400V	7,5	5,5	47,4	12,5	50	725	55	121,2	85x47x53

★ = Versione acidi / Acid version

GRUPPI MOTOPOMPA - MOTORE A SCOPPIO
SPRAYING UNITS - GAS ENGINE

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

MC 8

MC 18

MC 20/20

MC 25

MP 20

MP 30

Gruppi Motopompa *Spraying Units*		HP	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	kg	lb	cm
MC 8	Honda GX 120 (Benzina)	3,5	5,23	1,38	15	217,5	17	37,4	45x37x35
	Loncin 152 F (Benzina)	1,6	5,23	1,38	15	217,5	9	19,8	27x27x34,5
	Loncin 152 F * (Benzina)	1,6	5,23	1,38	15	217,5	9	19,8	27x27x34,5
	Oleomac S 50 (Miscela)	1,8	6,2	1,63	15	217,5	7	15,4	29x28x35
MC 18	Honda GX 120 (Benzina)	3,5	8,11	2,14	15	217,5	17	37,4	45x37x35
	Loncin 152 F (Benzina)	1,6	8,11	2,14	15	217,5	9	19,8	27x27x34,5
	Oleomac S 50 (Miscela)	1,8	9,9	2,61	15	217,5	7	15,4	29x28x35
MC 20/20	Honda GX 120 (Benzina)	3,5	18,5	4,88	20	290	25	55,1	45x37x35
	Honda GP 160 H (Benzina)	4,8	18,5	4,88	20	290	19	41,8	56x37x38
	Loncin 152 F (Benzina)	1,6	18,5	4,88	20	290	9	19,8	27x27x34,5
	Loncin G 120 F (Benzina)	3,5	18,5	4,88	20	290	13	28,6	30,5x34x32
	Loncin G 200 F (Benzina)	5,5	18,5	4,88	25	362,5	16	33	31x36x34
	Oleomac S 50 (Miscela)	1,8	18,5	4,88	20	290	10	22	36x28x34
MC 25	Honda GX 120 (Benzina)	3,5	18,5	4,88	25	362,5	25	55,1	45x37x35
	Honda GP 160 H (Benzina)	4,8	18,5	4,88	25	362,5	19	41,8	56x37x38
	Loncin G 120 F (Benzina)	3,5	18,5	4,88	25	362,5	13	28,6	30,5x34x32
	Loncin G 200 F (Benzina)	5,5	18,5	4,88	25	362,5	16	33	31x36x34
MP 20	Honda GP 160 (Benzina)	4,8	19,5	5,15	30	435	24	52,9	55x37x37
	Kohler CH 270 (Benzina)	6	19,5	5,15	30	435	18	39,6	32x39x36
	Loncin G 120 F (Benzina)	3,5	19,5	5,15	30	435	13	28,6	30,5x34x32
	Loncin G 200 F (Benzina)	5,5	19,5	5,15	30	435	16	33	31x36x34
MP 30	B&S Vanguard 13 H 3 (Benzina)	6,5	29,2	7,71	30	435	19	41,8	53x47x45
	Honda GX 120 (Benzina)	3,5	29,2	7,71	30	435	26	57,3	48x35x37
	Honda GP 160 H (Benzina)	4,8	29,2	7,71	30	435	24	52,9	55x37x37
	Kohler CH 270 (Benzina)	6	29,2	7,71	30	435	18	39,6	32x39x36
	Loncin G 120 F (Benzina)	3,5	29,2	7,71	30	435	13	28,6	30,5x34x32
	Loncin G 200 F (Benzina)	5,5	29,2	7,71	30	435	16	33	31x36x34

★ = Versione acidi / Acid version

GRUPPI MOTOPOMPA - MOTORE A SCOPPIO
SPRAYING UNITS - GAS ENGINE

P 48

APS 31 › 41

APS 51

APS 61 › 71

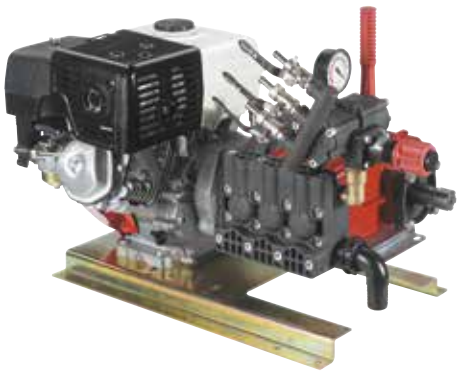

YA 65

Gruppi Motopompa *Spraying Units*		HP	l/min	U.S.g.p.m.	bar	p.s.i.	kg	lb	cm
P 48	B&S Vanguard 13 H 3 (Benzina)	6,5	51,7	13,65	30	435	19	41,8	68x47x45
	Honda GX 160 (Benzina)	4,8	51,7	13,65	30	435	25	55,1	68x47x45
APS 31	B&S Vanguard 13 H 3 (Benzina)	6,5	25	6,6	40	580	19	41,8	60x47x45
	Honda GX 120 (Benzina)	3,5	25	6,6	40	580	26	57,3	48x35x37
	Honda GP 160 H (Benzina)	4,8	25	6,6	40	580	24	52,9	58x37x37
	Kohler CH 270 (Benzina)	6	25	6,6	40	580	18	39,6	32x39x36
	Loncin G 120 F (Benzina)	3,5	25	6,6	40	580	13	28,6	30,5x34x32
	Loncin G 200 F (Benzina)	5,5	25	6,6	40	580	16	33	31x36x34
APS 41	B&S Vanguard 13 H 3 (Benzina)	6,5	38	10	40	580	19	41,8	60x47x45
	Honda GP 160 (Benzina)	4,8	38	10	40	580	24	52,9	58x37x37
	Honda GX 160 (Benzina)	4,8	38	10	40	580	24	52,9	68x47x45
	Kohler CH 270 (Benzina)	6	38	10	40	580	18	39,6	32x39x36
	Loncin G 200 F (Benzina)	5,5	38	10	40	580	16	33	31x36x34
APS 51	Honda GP 200 (Benzina)	5,5	50,7	13,3	40	580	51	112,4	68x50x47
	Honda GX 200 (Benzina)	5,5	50,7	13,3	40	580	51	112,4	68x50x47
	Honda GX 270 (Benzina)	8	50,7	13,3	40	580	53	116,8	67x46x44
	Yanmar L70 N (Diesel)	6,4	50,7	13,3	40	580	63	138,8	83x42x49
	Kohler CH 270 (Benzina)	6	50,7	13,3	40	580	17,5	38,5	33x39x36
	Kohler CH 395 (Benzina)	8,5	50,7	13,3	40	580	28	61,7	41x43x43
APS 61	Honda GX 270 (Benzina)	8	62,3	16,4	40	580	53	116,8	67x46x44
	Yanmar L100 (Diesel)	9,1	62,3	16,4	40	580	86	189,5	86x49x53
	Kohler CH 395 (Benzina)	8,5	62,3	16,4	40	580	28	61,7	41x43x43
APS 71	Honda GX 270 (Benzina)	8	67,2	17,7	40	580	53	116,8	67x46x44
	Yanmar L100 (Diesel)	9,1	67,2	17,7	40	580	86	189,5	86x49x53
	Kohler CH 395 (Benzina)	8,5	67,2	17,7	40	580	28	61,7	41x43x43
YA 65	Honda GX 270 (Benzina)	8	47,4	12,5	50	725	55	121,2	58x47x55

CARRELLI, CARRIOLE E AVVOLGITUBI
TROLLEYS, WHEELBARROWS AND HOSE REELS

CRRC 50 ECO L

CRRC 51 ECO

CRRL 80 ECO

CRRC 81 ECO

CRRC 120 ECO

Carriola *Wheelbarrow*	Tubo mandata *Delivery hose*	Motopompe elettriche *Electrical motorpumps*	Motopompe a scoppio *Combustion gas motorpumps*	Dimensioni *Dimensions*
CRRC 50 ECO L - 50 lt	5 m - ø 8x14 40 bar	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25	MC 8 - MC 18 MC 20/20	73 x 45 x 66 cm
CRRC 51 ECO - 50 lt	5 m - ø 8x14 40 bar	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25	100 x 48 x 75 cm
CRRL 80 ECO - 80 lt	10 m - ø 8x14 40 bar	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25 MP 30 - APS 31	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25 MP 30 - APS 31	120 x 70 x 70 cm
CRRC 81 ECO - 80 lt	10 m - ø 8x14 40 bar	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25 MP 30 - APS 31	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25 MP 30 - APS 31	120 x 70 x 70 cm
CRRC 120 ECO - 120 lt	10 m - ø 8x14 40 bar	MC 20/20 - MC 25 MP 30 - APS 31 - APS 41	MC 20/20 - MC 25 MP 30 - APS 31 - APS 41	152 x 68 x 74 cm

	Descrizione *Description*		Codice *Code*
	Avvolgitubo Ø20 senza tubo gomma - 1/2" - 100 bar *Ø20 high pressure hose reel without hose - Rubber 1/2" - 100 bar*	50 m	7002 0401
		100 m	7002 0402
	Avvolgitubo 50 m o 70 m senza tubo gomma - 1/2" - 50 bar *50 m - 70 m hose reel without hose - Rubber 1/2" - 50 bar*		7002 0222
	Carrello Avvolgitubo 100 m con: - tubo gomma PVC Blu 40 bar (Ø10 x 16) - lancia a mitra con ugello D 2,5 - tubo di collegamento mandata e aspirazione - cestina di fondo *100 m hose reel on trolley with:* *- 40 bar PVC Blue rubber hose (Ø10 x 16) - H.P. spray gun with nozzle D 2,5* *- delivery and suction hose - filter*		7002 0368
	Carrello Avvolgitubo 100 m con: - tubo gomma PVC 20 bar (Ø8 x 13) - lancia a leva - tubo di collegamento mandata e aspirazione - cestina di fondo *100 m hose reel on trolley with:* *- 20 bar PVC rubber hose (Ø8 x 13) - lever spray gun* *- delivery and suction hose - filter*		7002 0038
	Avvolgitubo 100 m (40 bar) con: - raccordo Ø8 - 10 mm senza tubo gomma - staffa *100 m hose reel (40 bar) with:* *- Ø8 - 10 mm coupling without rubber hose - stirrup*		7002 0041

Kit misurazione RPM
RPM measuring kit

Codice *Code*	Descrizione *Description*
0608 0107	Dispositivo di misurazione RPM per pompe BPS e BPV + protezione lato aspirazione RPM measuring device for BPS and BPV pumps + suction side protection
2416 0351	Kit protezione lato mandata per BPV 500 Delivery side protection kit for BPV 500

Kit compensatore olio a distanza
Remote oil compensator kit

Codice *Code*	Pompa *Pump*
1208 0016	BP 205 K - BP 241 - BP 281 - BP 251 HS BP 291 HS - BP 330 HS - BPS 300
1208 0022	BP 151 K - BP 171 K - BPS 200 - BP 265 - APS 96 - APS 101 APS 101 S - APS 121 - APS 121 S - APS 145 - IDS 960 IDS 1201 - IDS 1401 - IDS 2200 - IDS 2600
1208 0025	IDS 1000
1208 0026	BPS 260 - APS 141 - APS 166
1208 0028	BPS 160

brand24

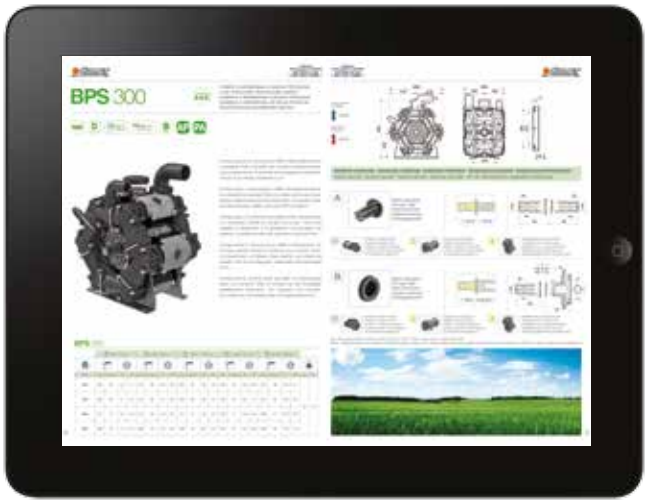

App Store

Google play

Download Comet Spa App

Follow us on

YouTube

www.**comet-spa**.com

1610 0112 00H

COMET AGRICULTURAL DIVISION

Comet Spa › via G. Dorso, 4 - 42124 Reggio Emilia › Italy
phone + 39 0522 386111 › www.comet-spa.com
Italia: vendite@comet.re.it › Fax + 39 0522 386300
Export: export@comet.re.it › Fax + 39 0522 386280